

# Lumi

Single Tube  
Luminometer



## 製品仕様

検出下限	$>1 \times 10^{-18}$ moles ATP
ダイナミックレンジ	最大7桁
検出器	PMT(フォトマルチプライヤーチューブ)
検出波長	350-650nm
チューブタイプ	1.5mlマイクロチューブ
電源及び定格電流	100-240V~, 50/60Hz, 1.5A
画面	7.0インチ LCDタッチパネル
サイズ(mm)	W210 x D250 x H150
重量	2kg

# Lumi

Single Tube  
Luminometer



日本総輸入元



Shoel Japan

**Shoel Japan Co.,Ltd.**

湘栄ジャパン株式会社

〒545-0011  
大阪市阿倍野区昭和町2-19-28青葉ランドビル5F  
Tel. 06-6627-1611  
Fax. 06-6627-1612  
<http://www.shoeljapan.co.jp>




**MicroDigital Co., Ltd.**



## 1 コンパクトなサイズと 操作のしやすさ

- ラボ内でもかさばらないサイズ
- タッチパネルでプロトコルを簡単にセットアップ
- 測定結果の表示および保存もタッチパネルで簡単にできます

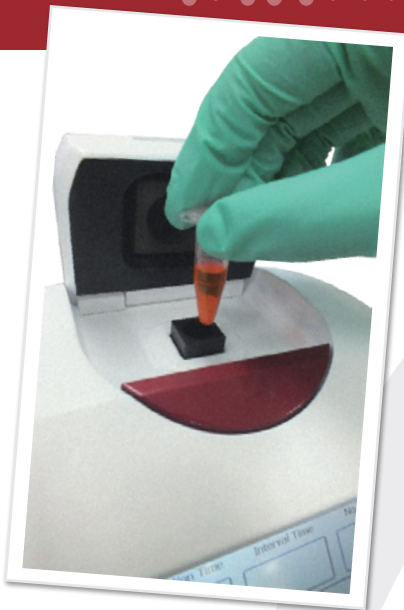

## 2 測光

- PMTによる発光測定
- 検出限界  $>1 \times 10^{-18}$  moles ATP
- ダイナミックレンジ 最大7桁



## 3 メンテナンスも便利

- お手入れしやすい
- データのバックアップ及びソフトウェアアップグレードも簡単

## 4 ユーザー インターフェース

- 検出モード：エンドポイント&キネティック
- セットアップ変数：積分時間、遅延時間、実行回数、検出器感度コントロール
- USBメモリで簡単にデータ保存(最大60,000件まで)

Time	Mode	Title	RLU
2014-07-08 03:16 PM	Kinetic	6yuu 23/23	43453
2014-07-08 03:16 PM	Kinetic	6yuu 22/23	44840
2014-07-08 03:16 PM	Kinetic	6yuu 21/23	43923
			41954
			35342
			7
			0
			0
			0
			0
			0

